

COOL FLEX

Flexarmleuchte | dimmbar | IP 20



lichtstarke Flexarmleuchte mit
gleichmäßigem Flächenlicht

geeignet für Maschinen, Montage-, Prüf- und
Kontrollplätze mit normalen Umgebungs-
bedingungen


Drehpotentiometer zum stufenlosen Dimmen
der Lichtstärke im Leuchtensockel

robuster, schnell und stabil ausrichtbarer
Flexarm aus Metall mit Schrumpfschlauch-
Überzug

Leuchtenkopf aus eloxiertem Aluminium mit
Endkappen aus schlagfestem Kunststoff

Entblendung und homogene Lichtverteilung
durch Rillenprismenscheibe

mit Magnetfuß auch als mobile Leuchte einsetzbar

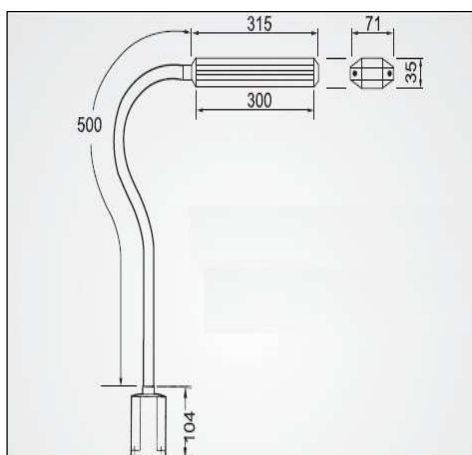

COOL FLEX

614.91-1d/N

Leuchtmittel	lineares LED-Modul 14 W
CCT / CRI	5000 K / > 80
LED-Lichtstrom	1870 lm
Beleuchtungsstärke E_{max}	
@ 50 cm	1550 lx
@ 40 cm	2150 lx
Betriebsgerät	integrierter LED-Konverter (CC)
dimmbar	25 – 100 % (Drehpoti)
Schalter	Im Leuchtenfuß
IP Code	20
Schutzklasse	II
Netzanschluss	1,8 m PVC-Kabel
Steckertyp	Eurostecker (CEE 7/16)
Anschlussspannung	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schalter / Drehpotenziometer	im Leuchtensockel
Lampenabdeckung	Rillenprismenscheibe
Maße Leuchtenkopf	315 x 71 x 35 mm
Arm	Flexarm
Armlänge	500 mm
Gewicht	ca. 1,2 kg
Farbe	Kopf: silbergrau Arm: schwarz
Befestigung	Aufschraubflansch 62 x 62 mm Lochabstand 50 x 50 mm

optionales Befestigungszubehör

Tischklemme
(0 – 44 mm)
007-50.90



Wandwinkel
006-50.90



Magnetfuß
008-50.90

