

FLEX VARIO

Flexarmleuchte | fokussierbare Linse | IP 20



schlanke und platzsparende Flexarmleuchte mit fokussierbarer Linse

der Lichtkegel kann, beispielsweise für die Sichtprüfung von Bohrungen und Hohlräumen oder Einstellarbeiten an Maschinen von 10° bis 48° an das jeweilige Objekt angepasst werden

durch den 700 mm langen Schwanenhals und den geringen Querschnitt des Leuchtenkopfes lässt sich die Leuchte auch bei beengten Platzverhältnissen präzise und schnell in die richtige Position bringen

robuster Metall-Flexarm mit Schrumpfschlauchüberzug

Leuchtenkopf aus Metall

Trafogehäuse aus schlagfestem Kunststoff


in Verbindung mit dem starken Magnetfuß ist die FLEX VARIO vor allem für Kontroll- und Prüfplätze eine vielseitig und flexibel einsetzbare Universalleuchte



FLEX VARIO

670.90-1

Leuchtmittel	LED-Modul 5 W fokussierbare Linse ca. 10 – 48°
CCT / CRI	5700 K / > 80
LED-Lichtstrom	696 lm
E _{max} 50 cm	48°: 2790 lx 10°: 18500 lx
Betriebsgerät	LED-Konverter (CC) im Fuß
dimmbar	-
IP Code	20
Schutzklasse	II
Netzanschluss	1,8 m PVC-Kabel
Steckertyp	Eurostecker (CEE 7/16)
Anschlussspannung	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schalter	im Leuchtensockel
Lampenabdeckung	klare Glaslinse
Maße Leuchtenkopf	Ø 36 x 78 / 93 mm
Arm	flexibler Schwanenhals
Armlänge	700 mm
Farbe	schwarz (RAL 9005)
Gewicht	1,2 kg
Befestigung	Aufschraubflansch 62 x 62 mm Lochabstand 50 x 50 mm

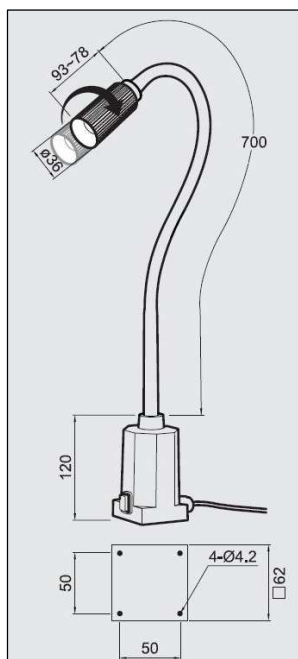

optionales Befestigungszubehör

Tischklemme
(0 – 44 mm)
007-50.90



Wandwinkel
006-50.90



Magnetfuß
008-50.90



Beleuchtungsstärke E_{max}

	48° – 10°
20 cm:	12620 – 107700 lx
30 cm:	6830 – 53500 lx
40 cm:	4000 – 27500 lx
50 cm:	2790 – 18500 lx

