

UGL 8 + MGL 8

Gelenkleuchten | 5000 Kelvin | IP 20 + IP 54



kompakte und robuste LED-Gelenkleuchte für Industrie- und Maschinenarbeitsplätze

matte Diffusoren für reduzierte Reflexblendungen auf glänzenden Oberflächen

lieferbar für normale Umgebungsbedingungen (IP 20) oder staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)

Leuchtenkopf aus Aluminiumprofil mit Seitenteilen aus schlagfestem Kunststoff

Arme aus Aluminiumprofilrohr mit einstellbaren Gelenken aus Druckguss



UGL 8 MGL 8

223-L95.00 (IP 20)
223-L95.01 (IP 54)

Leuchtmittel	2 x LED-Modul 4 W
CCT / CRI	5000 K / > 80
LED-Lichtstrom	1400 lm
E _{max} @ 50 cm	1500 lx
Betriebsgerät	LED Konverter (CC) eingebaut
dimmbar	X
Lampenabdeckung	matte Diffusoren (IP 20) matte Diffusoren + klare PC-Scheibe (IP 54)
IP Code	20 54
Schutzklasse	I
Schalter	im Arm
Anschlussspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Netzanschluss	2 m PVC-Kabel (IP 20) 2 m Gummikabel (IP 54)
Steckertyp	Schuko (CEE 7/7)
Maße Leuchtenkopf	178 x 175 x 65 mm
Arm	Friktionsgelenke
Armlänge	315 + 415 mm
Farbe	silbergrau (RAL 9006)
Gewicht	2,75 kg (IP 20) 2,9 kg (IP 54)
Befestigung	Aufschraubflansch 60 x 60 mm
Befestigungszubehör	Tischklemmen, Wandwinkel, Tischfuß

optionales Befestigungszubehör




UGL8 + MGL8


Gelenkleuchten | 5000 Kelvin | IP 20 + IP 54



Beleuchtungsstärke (Messabstand 50 cm)

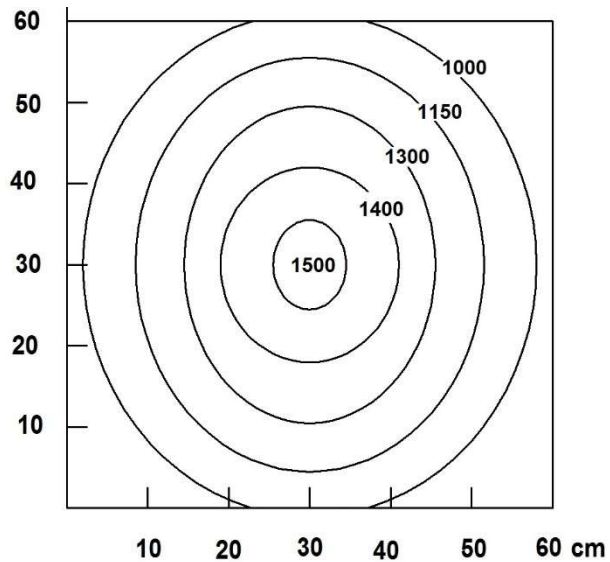

Abmessungen

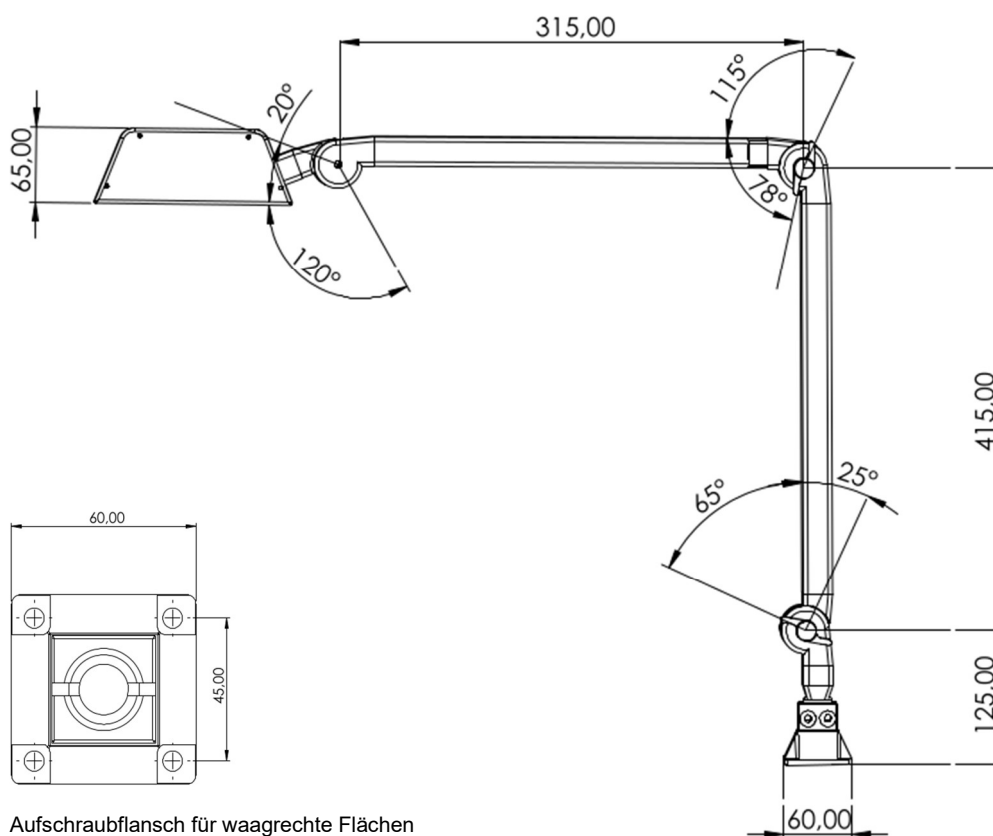

Aufschraubflansch für waagrechte Flächen