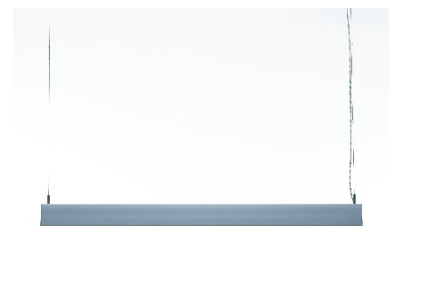
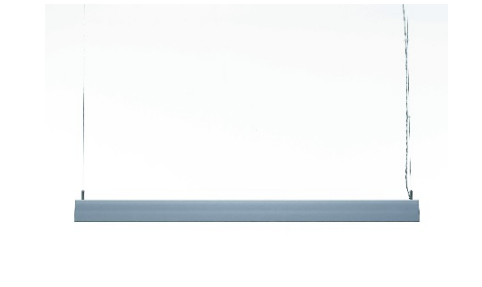



<p>220 - 240 V~ / 50 - 60 Hz</p> <p>● natur-eloxiert, Endkappen silbergrau RAL 9006</p>			
<p>Modell</p>	<p><i>P-LED 870 mm</i></p>	<p><i>P-LED 1150 mm</i></p>	<p><i>P-LED 1435 mm</i></p>
<p>Leuchtmittel</p>	<p>lineare LED-Module 16,5 W</p>	<p>lineare LED-Module 22 W</p>	<p>lineare LED-Module 27,5 W</p>
<p>CCT / CRI</p>	<p>4000 K / >80</p>	<p>4000 K / >80</p>	<p>4000 K / >80</p>
<p>LED-Lichtstrom</p>	<p>3180 lm</p>	<p>4240 lm</p>	<p>5300 lm</p>
<p>Betriebsgerät</p>	<p>LED-Konverter (CC) eingebaut</p>	<p>LED-Konverter (CC) eingebaut</p>	<p>LED-Konverter (CC) eingebaut</p>
<p>dimmbar</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>Lampenabdeckung</p>	<p>Mikroprismenscheibe + Diffusorfolie</p>	<p>Mikroprismenscheibe + Diffusorfolie</p>	<p>Mikroprismenscheibe + Diffusorfolie</p>
<p>IP Code</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>
<p>Schutzklasse</p>	<p>I</p>	<p>I</p>	<p>I</p>
<p>Schalter</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>Netzanschluss</p>	<p>2,5 m PVC-Kabel ohne Stecker (transparent isoliert) + Baldachin ,Konus' silber</p>	<p>2,5 m PVC-Kabel ohne Stecker (transparent isoliert) + Baldachin ,Konus' silber</p>	<p>2,5 m PVC-Kabel ohne Stecker (transparent isoliert) + Baldachin ,Konus' silber</p>
<p>Maße Leuchtenkorpus</p>	<p>870 x 60 x 79 mm (L x B x H)</p>	<p>1150 x 60 x 79 mm (L x B x H)</p>	<p>1435 x 60 x 79 mm (L x B x H)</p>
<p>Aufhängung</p>	<p>2 Stahlseile 2,5 m (kürzbar)</p>	<p>2 Stahlseile 2,5 m (kürzbar)</p>	<p>2 Stahlseile 2,5 m (kürzbar)</p>
<p>Befestigungsset</p>	<p>2 x Deckenhalter, 1 x Baldachin mit Aufhängefunktion für div. Befestigungskonstellationen, mögliche Montagevarianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 x Deckenhalter 1 x Baldachin als Aufhängung – z.B. bei Massivdecken und passendem Deckenauslass ▪ 2 x Deckenhalter – z.B. bei abgehängten Decken ▪ 2 x Deckenhalter 1 x Baldachin nur zum Kabelanschluss – bei versetztem Deckenauslass 		
<p>Schalter</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>Art.-Nr.</p>	<p>558-09.840</p>	<p>558-12.840</p>	<p>558-15.840</p>
<p>Optionen (alle Längen)</p>	<p>3000 K CRI >90 auf Anfrage tunable white (2700 – 6500K) integrierter Schalter DALIdim Konverter TOUCHdim (per Taster extern oder intern) Funkansteuerung Sonderlängen</p>		