

LED-FLEX3 basic

LED-Flexarmleuchte | 100 - 240 V | IP 20



universell einsetzbare Leuchte für Arbeitsplätze und Maschinen mit normalen Umgebungsbedingungen

schnelle und flexible Lichtpositionierung durch robusten Metallspiralschlauch mit Kunststoffummantelung

zweiteiliger Leuchtenkopf mit integriertem Schalter und Ventilationsöffnungen für optimalen Wärmehaushalt

Leuchtenkopf und Trafogehäuse aus schlagfestem Kunststoff (GFK)

anschlussfertig durch in die Leuchte integriertes Netzteil

mit Magnetfuß wird die LED-FLEX3 basic besonders variabel und kann mobil an verschiedenen Stellen eingesetzt werden



LED-FLEX3 basic

675.90-1

Leuchtmittel	LED-Modul 3 x 1,5 W Linse 30°
CCT / CRI	5700 K / ca. 80
LED-Lichtstrom	360 lm
E _{max} @ 50 cm	14700 lx
Betriebsgerät	integrierter LED-Konverter (CC)
dimmbar	-
IP Code	20
Schutzklasse	II
Netzanschluss	1,8 m PVC-Kabel
Steckertyp	Eurostecker (CEE 7/16)
Anschlussspannung	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schalter	im Leuchtenkopf
Lampenabdeckung	klares Glas
Maße Leuchtenkopf	Ø 74 x 100 mm
Arm	flexibler Schwanenhals
Armlänge	500 mm
Farbe	schwarz (RAL 9005)
Gewicht	1,1 kg
Befestigung	Aufschraubflansch 70 x 70 mm

optionales Befestigungszubehör

Tischklemme
007.90




Wandwinkel
006.90



Magnetfuß
008.90



Beleuchtungsstärke E_{max}

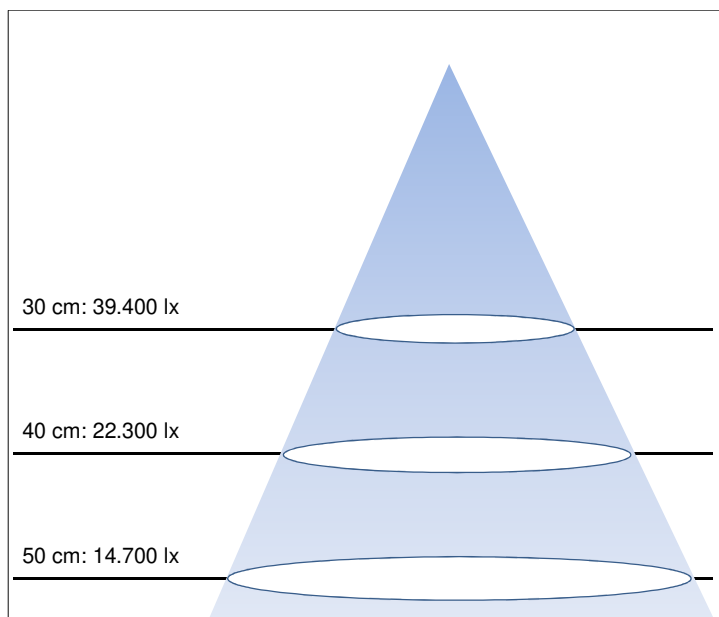

Abmessungen

