

LED-FLEX6 MFT

LED-Flexarmleuchte | 100 - 240 V | IP 65



konzentriertes kraftvolles Punktlicht und die hohe Schutzart IP 65 sind die wichtigsten Eigenschaften dieser LED-Leuchte mit 500 mm langem Flexschlauch

hauptsächlich eingesetzt wird die LED-FLEX6 MFT an Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen – also überall dort wo in der industriellen Fertigung aufgrund anspruchsvoller Umgebungsbedingungen hohe Schutzanforderungen gegen Öl, Schmutz und Kühlmittel gestellt werden

der mit wasserdichtem und ölesistentem Schrumpfschlauch ummantelte Schwanenhals ist aus Metall

das Dreh-Kipp-Gelenk und der ergonomische Griff sorgen für eine zusätzliche Einstellmöglichkeit und bringen das Licht homogen und symmetrisch an die richtige Stelle

in Verbindung mit dem kräftigen Magnetfuß eignet sich die LED-FLEX6 MFT auch ideal als mobile Lichtlösung



LED-FLEX6 MFT

676.90-1

Leuchtmittel	LED-Modul 3 x 1,5 W Linse 30°
CCT / CRI	5700 K / ca. 80
LED-Lichtstrom	630 lm
E _{max} @ 50 cm	14.700 lx
Betriebsgerät	integrierter LED-Konverter (CC)
dimmbar	–
IP Code	65
Schutzklasse	II
Netzanschluss	1,8 m PVC-Kabel
Steckertyp	Eurostecker (CEE 7/16)
Anschlussspannung	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schalter	im Leuchtenkopf
Lampenabdeckung	klares Glas
Maße Leuchtenkopf	Ø 80 x 120 mm
Arm	flexibler Schwanenhals
Armlänge	500 mm
Farbe	schwarz (RAL 9005)
Gewicht	1,5 kg
Befestigung	Aufschraubflansch 70 x 70 mm

optionales Befestigungszubehör

Tischklemme
007.90




Wandwinkel
006.90



Magnetfuß
008.90



Beleuchtungsstärke E_{max}

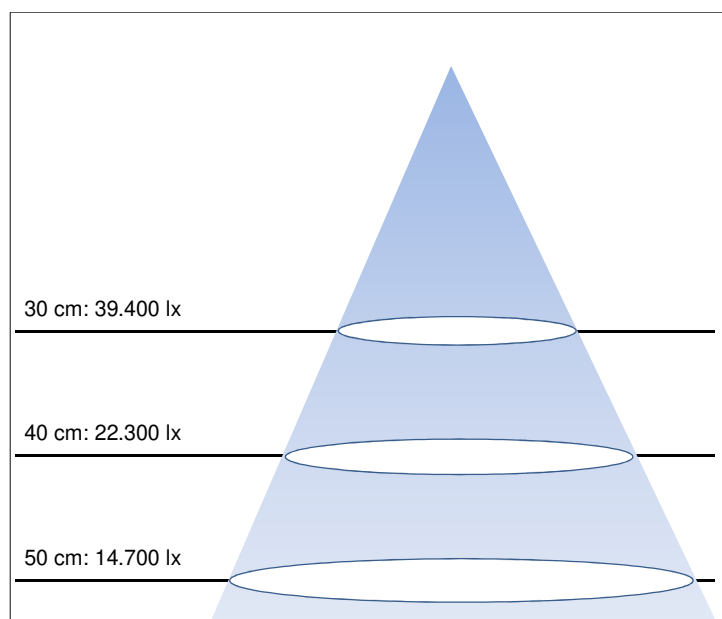

Abmessungen

