

M-LITE IP 65 RSL

LED-Maschinengelenkleuchte | 100 - 240 V | IP 65



lichtstarke Maschinenleuchte für
raue Umgebungsbedingungen

IP 65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)

gute Wärmeableitung durch verrippten
Leuchtenkopf aus robustem Aluminium-
Strangpreßprofil

keine Erwärmung des Schutzglases und damit
kein Einbrennen von Kühl- oder Schmiermitteln

robust gegen Erschütterungen

kurzer Friktionsgelenkarm,
Gelenk und Trafogehäuse aus Alu-Druckguss,
Griff aus schlagfestem Kunststoff (GFK)

anschlussfertig für Netzspannung



M-LITE IP 65 RSL

672.95.92

Leuchtmittel	LED-Modul 6 x 2 W Linsen 25°
CCT / CRI	6000 K / ca. 80
LED-Lichtstrom	1260 lm
E _{max} @ 100 cm	> 8000 lx
Betriebsgerät	integrierter LED-Konverter (CC)
dimmbar	–
IP Code	65
Schutzklasse	I
Netzanschluss	1,5 m Gummikabel
Steckertyp	Schuko (CEE 7/7)
Anschlussspannung	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schalter	im Leuchtenkopf
Lampenabdeckung	gehärtetes Sicherheitsglas, klar
Maße Leuchtenkopf	Ø 90 x 100 mm
Arm	Friktionsgelenk
Armlänge	65 mm
Farbe	silbergrau (RAL 9006)
Gewicht	2,6 kg
Befestigung	Aufschraubflansch 90 x 90 mm

optionales Befestigungszubehör


Tischklemme
009.95



Wandwinkel
002-75.95



Beleuchtungsstärke

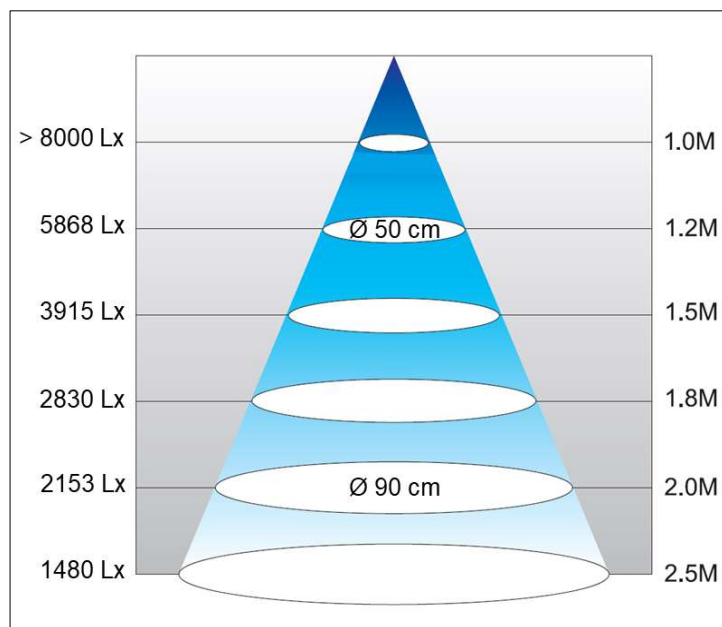

Abmessungen

