

LED-Systemleuchten



Varianten und technische Daten

Entblendung	Mikroprismenscheibe und Diffusorfolie
Ausstrahlwinkel	60°
Farbwiedergabeindex	CRI > 80 gemäß ASR A3.4
Lebensdauer	72.000 h (L80/B10)
Schutzart	IP 20
Lichtfarbe (wahlweise)	4000 Kelvin 5000 Kelvin 6500 Kelvin
Gehäuse	natur-eloxiertes Aluminiumprofil
Form	AL: A-förmiges Profil, H x B: 75 x 60 mm, oben verjüngt auf 45 mm SL: rechteckiges Profil, H x B: 79 x 60 mm ZL: rechteckiges Profil mit Zugpendel, 220 bis 700 mm Auszugslänge UL: Unterbauleuchte - rechteckiges Profil, H x B: 35 x 111 mm
Anschluss	230 V mit Wieland-Stecksystem GST 18i3 IN/OUT (kaskadierbar) 230 V mit festem Kabelanschluss, Schukostecker und 3 m Anschlussleitung (Artikelnummer zusätzlich mit Endung -03) 5 m Anschlussleitung (Artikelnummer zusätzlich mit Endung -05) Zugpendelleuchte mit Wieland-Stecker GST18i3 am rechten Spiralkabel Unterbauleuchte mit kurzem Anschlusskabel und WIELAND-Stecker GST18i3
Dimmung	optional stufenlos dimmbar inklusive programmierbarer Memory-Funktion Unterbauleuchte standardmäßig dimmbar inklusive Memoryfunktion

Optionen auf Anfrage

- externer Schalter bzw. Dimmtaster
- ESD-Ausführung
- High Output (ca. + 15% Leistung und Beleuchtungsstärke)
- Entblendung mit opal weißer Scheibe
- 24 Volt DC mit Steckanschluss M12, 5-polig (5000 Kelvin)
- IP 43

A-förmiges Profil mit 8 mm Montagenu



	230 V, Standard			230 V, dimmbar			Leistung	E _{max} *
	4000 K	5000 K	6500 K	4000 K	5000 K	6500 K		
300 mm	AL18.840S	AL18.850S	AL18.865S	AL18.840sd	AL18.850sd	AL18.865sd	8 W LED	622 lx
585 mm	AL28.840S	AL28.850S	AL28.865S	AL28.840sd	AL28.850sd	AL28.865sd	14 W LED	1147 lx
870 mm	AL38.840S	AL38.850S	AL38.865S	AL38.840sd	AL38.850sd	AL38.865sd	21 W LED	1562 lx
1150 mm	AL48.840S	AL48.850S	AL48.865S	AL48.840sd	AL48.850sd	AL48.865sd	28 W LED	1862 lx
1435 mm	AL58.840S	AL58.850S	AL58.865S	AL58.840sd	AL58.850sd	AL58.865sd	35 W LED	2061 lx
1735 mm	AL68.840S	AL68.850S	AL68.865S	AL68.840sd	AL68.850sd	AL68.865sd	42 W LED	2180 lx

rechteckiges Profil mit 8 mm Montagenu



	230 V, Standard			230 V, dimmbar			Leistung	E _{max} *
	4000 K	5000 K	6500 K	4000 K	5000 K	6500 K		
300 mm	SL18.840S	SL18.850S	SL18.865S	SL18.840sd	SL18.850sd	SL18.865sd	8 W LED	622 lx
585 mm	SL28.840S	SL28.850S	SL28.865S	SL28.840sd	SL28.850sd	SL28.865sd	14 W LED	1147 lx
870 mm	SL38.840S	SL38.850S	SL38.865S	SL38.840sd	SL38.850sd	SL38.865sd	21 W LED	1562 lx
1150 mm	SL48.840S	SL48.850S	SL48.865S	SL48.840sd	SL48.850sd	SL48.865sd	28 W LED	1862 lx
1435 mm	SL58.840S	SL58.850S	SL58.865S	SL58.840sd	SL58.850sd	SL58.865sd	35 W LED	2061 lx
1735 mm	SL68.840S	SL68.850S	SL68.865S	SL68.840sd	SL68.850sd	SL68.865sd	42 W LED	2180 lx

rechteckiges Profil mit 10 mm Montagenu



	230 V, Standard			230 V, dimmbar			Leistung	E _{max} *
	4000 K	5000 K	6500 K	4000 K	5000 K	6500 K		
300 mm	SL11.840S	SL11.850S	SL11.865S	SL11.840sd	SL11.850sd	SL11.865sd	8 W LED	622 lx
585 mm	SL21.840S	SL21.850S	SL21.865S	SL21.840sd	SL21.850sd	SL21.865sd	14 W LED	1147 lx
870 mm	SL31.840S	SL31.850S	SL31.865S	SL31.840sd	SL31.850sd	SL31.865sd	21 W LED	1562 lx
1150 mm	SL41.840S	SL41.850S	SL41.865S	SL41.840sd	SL41.850sd	SL41.865sd	28 W LED	1862 lx
1435 mm	SL51.840S	SL51.850S	SL51.865S	SL51.840sd	SL51.850sd	SL51.865sd	35 W LED	2061 lx
1735 mm	SL61.840S	SL61.850S	SL61.865S	SL61.840sd	SL61.850sd	SL61.865sd	42 W LED	2180 lx

rechteckiges Profil mit Zugpendel



	230 V, Standard			230 V, dimmbar			Leistung	E _{max} *
	4000 K	5000 K	6500 K	4000 K	5000 K	6500 K		
870 mm	ZL30.840S	ZL30.850S	ZL30.865S	ZL30.840sd	ZL30.850sd	ZL30.865sd	21 W LED	1562 lx
1150 mm	ZL40.840S	ZL40.850S	ZL40.865S	ZL40.840sd	ZL40.850sd	ZL40.865sd	28 W LED	1862 lx
1435 mm	ZL50.840S	ZL50.850S	ZL50.865S	ZL50.840sd	ZL50.850sd	ZL50.865sd	35 W LED	2061 lx
1735 mm	ZL60.840S	ZL60.850S	ZL60.865S	ZL60.840sd	ZL60.850sd	ZL60.865sd	42 W LED	2180 lx

Unterbauleuchte



		230 V, dimmbar	
		5000 K	
		Leistung	E _{max} *
585 mm	UL20.850sd	16 W LED	1118
870 mm	UL30.850sd	24 W LED	1534
1150 mm	UL40.850sd	32 W LED	1843
1435 mm	UL50.850sd	40 W LED	2052

* E_{max} bei 1 Meter Messabstand

Zubehör



3 m Netzanschlusskabel mit Wieland-Buchse und Schukostecker	602.30
5 m Netzanschlusskabel mit Wieland-Buchse und Schukostecker	602.50



1 m Verbindungsleitung mit Wieland-Stecker und Wieland-Buchse	602.11
2 m Verbindungsleitung mit Wieland-Stecker und Wieland-Buchse	602.21



Verschluss-Stück für Wieland-Buchse	602.00
-------------------------------------	--------

Wieland-Verteilerblock T-Form (1 Eingang, 2 Ausgänge)	602.09
---	--------



schwenkbares Befestigungsset für Leuchten mit 8 mm Montagennut	024.95
schwenkbares Befestigungsset für Leuchten mit 10 mm Montagennut	024.96



Befestigungsset für Leuchten mit 8 mm Montagennut	044.95
Befestigungsset für Leuchten mit 10 mm Montagennut	044.96




Befestigungsset zum seitlichen Anbau an Quertraversen für Leuchten mit 8 mm Montagennut	042.08
Befestigungsset zum seitlichen Anbau an Quertraversen für Leuchten mit 10 mm Montagennut	042.00



Befestigungswinkel zum Anbau von Seitenleuchten mit 8 mm Montagennut	043.08
Befestigungswinkel zum Anbau von Seitenleuchten mit 10 mm Montagennut	043.00



schwenkbarer Befestigungswinkel für Modell UL	025.95
---	--------

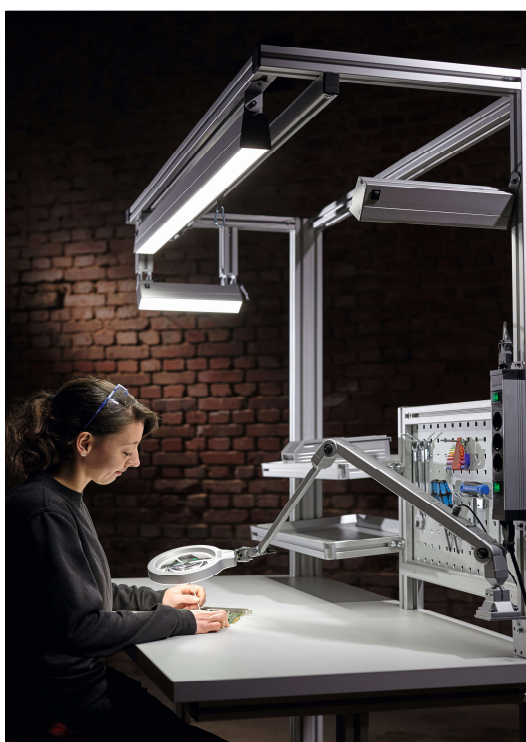

**Entwicklung und Produktion
von Lichtlösungen für
Industrie, Büro und Pflege**

SIS-Licht GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 4
D-97424 Schweinfurt

Telefon: +49 9721 / 65974-3
Fax: +49 9721 / 65974-44

welcome@sislicht.com

www.sislicht.com



**Arbeitsplatzbeleuchtung
für die Industrie**

Vertrieb und Service für
SIS-Licht GmbH & Co. KG

SIS-LED

Rudolf-Diesel-Straße 4
D-97424 Schweinfurt

Telefon: +49 9721 / 65974-55
Fax: +49 9721 / 65974-44

info@sisled.de

www.sisled.de