

# FLEX BASIC

Flexarmleuchte | 100 - 240 V | IP 20



universell einsetzbare Leuchte für Arbeitsplätze und Maschinen mit normalen Umgebungsbedingungen

schnelle und flexible Lichtpositionierung durch robusten Metallspiralschlauch mit Kunststoffummantelung

zweiteiliger Leuchtenkopf mit integriertem Schalter und Ventilationsöffnungen für optimalen Wärmehaushalt

Leuchtenkopf und Trafogehäuse aus schlagfestem Kunststoff (GFK)

anschlussfertig durch in die Leuchte integriertes Netzteil

mit Magnetfuß wird die FLEX BASIC besonders variabel und kann mobil an verschiedenen Stellen eingesetzt werden



## FLEX BASIC

675.90-1

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel             | LED-Modul 3 x 1,5 W<br>Linse 30° |
| CCT / CRI                | 5700 K / ca. 80                  |
| LED-Lichtstrom           | 630 lm                           |
| E <sub>max</sub> @ 50 cm | 14700 lx                         |
| Betriebsgerät            | integrierter LED-Konverter (CC)  |
| dimmbar                  | –                                |
| IP Code                  | 20                               |
| Schutzklasse             | II                               |
| Netzanschluss            | 1,8 m PVC-Kabel                  |
| Steckertyp               | Eurostecker (CEE 7/16)           |
| Anschlussspannung        | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz         |
| Schalter                 | im Leuchtenkopf                  |
| Lampenabdeckung          | klares Glas                      |
| Maße Leuchtenkopf        | Ø 74 x 100 mm                    |
| Arm                      | flexibler Schwanenhals           |
| Armlänge                 | 500 mm                           |
| Farbe                    | schwarz (RAL 9005)               |
| Gewicht                  | 1,1 kg                           |
| Befestigung              | Aufschraubflansch 70 x 70 mm     |

## optionales Befestigungszubehör

Tischklemme  
007.90




Wandwinkel  
006.90



Magnetfuß  
008.90



## Beleuchtungsstärke E<sub>max</sub>

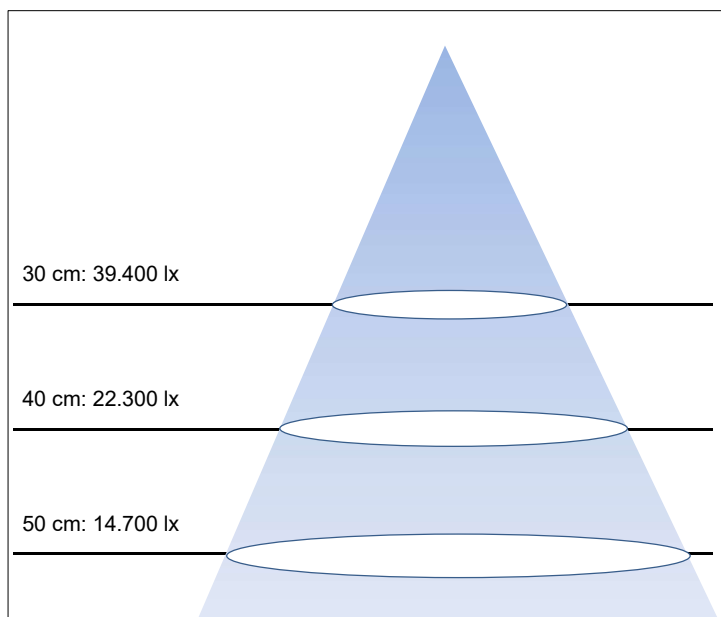

## Abmessungen

