

TAKE 5 DESKTOP

Gelenkleuchte | 220 - 240 V | IP 20



- elegante Arbeitsplatzleuchte mit technischem Design und flächiger Lichtverteilung
- robustes Leuchtengestänge aus schlankem Aluprofil
- stabile Druckgussgelenke zum Verstellen der Leuchte, Bremsung durch Flügelmuttern einstellbar
- transparent isoliertes Anschlusskabel mit Schukostecker
- Entblendung durch matt gefrostete Scheibe
- mit verschiedenen Lichtfarben (neutralweiß 4000 K oder tageslichtweiß 5500 K, auf Anfrage warmweiß 3000 K), zwei Befestigungsmöglichkeiten (Tischklemme oder Tischfuß) sowie der optionalen Dimmfunktion kann die hochwertige Leuchte für unterschiedliche Anforderungen und Sehaufgaben konfiguriert werden

TAKE 5 DESKTOP

TAKE 5 DESKTOP DIM


	lineares LED-modul 13 W	lineares LED-modul 13 W
Leuchtmittel	lineares LED-modul 13 W	lineares LED-modul 13 W
CCT / CRI	4000 K / > 80 5500 K / > 95 (typ. 97) auf Anfrage: 3000 K / >80	4000 K / > 80 5500 K / > 95 (typ. 97) auf Anfrage: 3000 K / >80
LED-Lichtstrom	2400 lm (4000 K) 2000 lm (5500 K)	2400 lm (4000 K) 2000 lm (5500 K)
E _{max} @ 50 cm	2000 lx (4000 K) 1680 lx (5500 K)	2000 lx (4000 K) 1680 lx (5500 K)
Betriebsgerät	LED-Konverter (CC) eingebaut	LED-Konverter (CC) eingebaut
dimmbar	–	1 – 100 %
IP Code	20	20
Schutzklasse	I	I
Netzanschluss	1,5 m PVC-Kabel (transparent isoliert)	1,5 m PVC-Kabel (transparent isoliert)
Steckertyp	Schukostecker (CEE 7/7)	Schukostecker (CEE 7/7)
Anschlussspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schalter bzw. Tasterwitch	Im Arm	im Arm
Lampenabdeckung	matt gefrostete Scheibe mit leichter Struktur	matt gefrostete Scheibe mit leichter Struktur
Maße Leuchtenkopf	645 x 46 x 23 mm	645 x 46 x 23 mm
Arm	Friktionsgelenke mit Federunterstützung (unten)	Friktionsgelenke mit Federunterstützung (unten)
Armlänge	480 mm	480 mm
Farbe	silbergrau (RAL 9006)	silbergrau (RAL 9006)
Gewicht	3,0 kg mit Tischklemme 8,9 kg mit Tischfuß	3,0 kg mit Tischklemme 8,9 kg mit Tischfuß
Art.-Nr.	288-L95.14 (4000 K, mit Tischklemme) 288-L95.17 (4000 K, mit Tischfuß) 288-L95.24 (5500 K, mit Tischklemme) 288-L95.27 (5500 K, mit Tischfuß)	288-L95.14sd (4000 K, mit Tischklemme) 288-L95.17sd (4000 K, mit Tischfuß) 288-L95.24sd (5500 K, mit Tischklemme) 288-L95.27sd (5500 K, mit Tischfuß)

TAKE 5 DESKTOP

Gelenkleuchte | 220 - 240 V | IP 20



Abmessungen

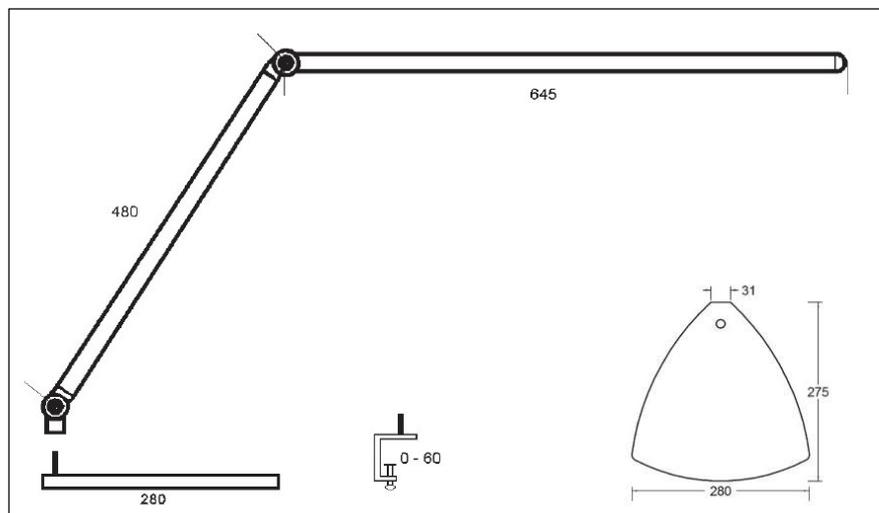

Befestigungen

