


SL38 | SL48

ESD-Systemleuchten

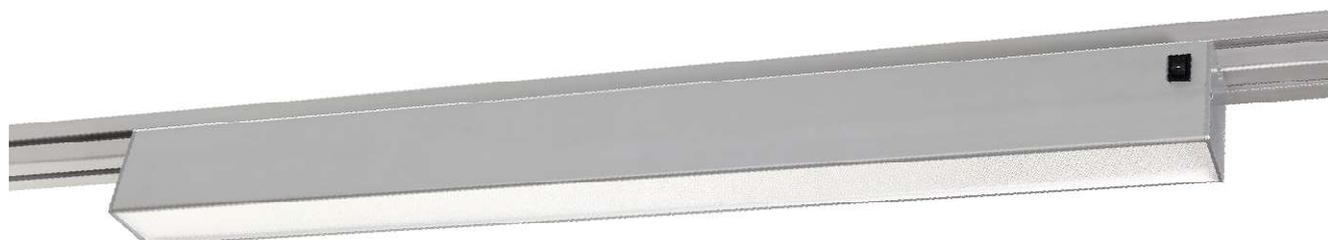

- ESD-gerecht, zertifiziert nach IEC 61340-5-1
- natureloxiertes Aluminiumprofil, wahlweise mit 8 mm oder 10 mm Montagenut
- wahlweise 3 verschiedene Lichtfarben (4000 Kelvin, 5000 Kelvin oder 6500 Kelvin)
- WIELAND-Stecksystem GST18i3 IN/OUT für Durchverdrahtung
- optional stufenlos dimmbar inkl. Memory-Funktion

	SL 38	SL 48
Maße	870 x 79 x 60 mm (L x H x B)	1150 x 79 x 60 mm (L x H x B)
Leuchtmittel	LED-Modul 23 W	LED-Modul 31 W
CCT / CRI	4000 K / 80 (typ. 84) 5000 K / 80 (typ. 84) 6500 K / 80 (typ. 84)	4000 K / 80 (typ. 84) 5000 K / 80 (typ. 84) 6500 K / 80 (typ. 84)
LED-Lichtstrom	> 4500 lm	> 6000 lm
E _{max} @ 100 cm	1150 lx	1370 lx
Betriebsgerät	LED Konverter (CC) eingebaut bzw. LED Konverter (CC) eingebaut mit switchDIM / flickerfrei	LED Konverter (CC) eingebaut bzw. LED Konverter (CC) eingebaut mit switchDIM / flickerfrei
LED-Lebensdauer	> 72.000 Stunden (L80/B10)	> 72.000 Stunden (L80/B10)
dimmbar	X bzw. 1 – 100 %	X bzw. 1 – 100 %
Lampenabdeckung	opal weiße Scheibe (Polycarbonat)	opal weiße Scheibe (Polycarbonat)
IP Code	20	20
Schutzklasse	I	I
Schalter bzw. Dimmtaster	vorne rechts	vorne rechts
Anschlussspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Netzanschluss	Wieland-Stecksystem GST18i3 IN/OUT	Wieland-Stecksystem GST18i3 IN/OUT
Montagenut	8 oder 10 mm	8 oder 10 mm
Farbe	silbergrau (RAL 9006)	silbergrau (RAL 9006)
Gewicht	2,4 kg	3,2 kg
Art.-Nr. nonDIM, 8 mm Montagenut	SL38.840S-ESD (4000 K) SL38.850S-ESD (5000 K) SL38.865S-ESD (6500 K)	SL48.840S-ESD (4000 K) SL48.850S-ESD (5000 K) SL48.865S-ESD (6500 K)
Art.-Nr. DIM, 8 mm Montagenut	SL38.840sd-ESD (4000 K) SL38.850sd-ESD (5000 K) SL38.865sd-ESD (6500 K)	SL48.840sd-ESD (4000 K) SL48.850sd-ESD (5000 K) SL48.865sd-ESD (6500 K)
Art.-Nr. nonDIM, 10 mm Montagenut	SL31.840S-ESD (4000 K) SL31.850S-ESD (5000 K) SL31.865S-ESD (6500 K)	SL41.840S-ESD (4000 K) SL41.850S-ESD (5000 K) SL41.865S-ESD (6500 K)
Art.-Nr. DIM, 10 mm Montagenut	SL31.840sd-ESD (4000 K) SL31.850sd-ESD (5000 K) SL31.865sd-ESD (6500 K)	SL41.840sd-ESD (4000 K) SL41.850sd-ESD (5000 K) SL41.865sd-ESD (6500 K)

SL38 | SL48

ESD-Systemleuchten



Zubehör



schwenkbares Befestigungsset für Leuchten mit 8 mm Montagenut
024.95

schwenkbares Befestigungsset für Leuchten mit 10 mm Montagenut
024.96



Befestigungsset für Leuchten mit 8 mm Montagenut
044.95

Befestigungsset für Leuchten mit 10 mm Montagenut
044.96



Befestigungsset zum seitlichen Anbau an Quertraversen
für Leuchten mit 8 mm Montagenut
042.08SL

Befestigungsset zum seitlichen Anbau an Quertraversen
für Leuchten mit 10 mm Montagenut
042.00



3 m Netzanschlusskabel mit Wieland-Buchse und Schukostecker
602.30

5 m Netzanschlusskabel mit Wieland-Buchse und Schukostecker
602.50



1 m Verbindungsleitung mit Wieland-Stecker und Wieland-Buchse
602.11

2 m Verbindungsleitung mit Wieland-Stecker und Wieland-Buchse
602.21



ZERTIFIKAT

ESD-Konformität IEC 61340-5-1:2016



MATERIALQUALIFIZIERUNG

SIS-Licht GmbH & Co .KG

Produkt:

LED Systemleuchte, SL38S, Type: SLE38.850S

Standort:

97424 Schweinfurt, Rudolf-Diesel-Straße 4

Hiermit wird bescheinigt, dass o.g. Produkt die Anforderungen für den Einsatz in einem ESD-relevanten Bereich erfüllt. Der Nachweis wurde im Rahmen einer Materialqualifizierung vom 08.08.2024 erbracht.
Berichtsnummer: KLS/L97002-243202

Datum der
Zertifizierung: 08.08.2024
Zertifikat-
Registrier-Nr.: KLS/243202

KEINATH Electronic
consulting & equipment

KEINATH Electronic GmbH
Gomaringen, den 08. August 2024



ISO 9001:2015
Zertifikat-Registrier-Nr.:
513757 QM15